



PETRO-CHEM FG MULTI Spray

NSF H1

Chem A/S – Tlf: 39303555 – www.petrochem

PETRO-CHEM FG MULTI Spray

"Uovertruffen 3 i 1 beskyttelse"

- Bedre slidbeskyttelse forlænger levetiden for kædesystemer.
- Bibeholder fuld smøreevne, selv under større kædebelastninger.
- Specielle smøreadditiver reducerer lejevriktionen, hvilket formindsker "hoppende" og "huggende" conveyor kæder.
- Antislid additiver sikrer stor beskyttelse mod slid af bøsninger og bolte.
- En balanceret surhedsgrad forhindrer at produktet nedbrydes af basiske rengøringsmidler.
- Reagerer hurtigt med basiske væskeopløsninger og danner et rengøringsadditiv, der fremmer fjernelse af fedt, olie og andre faste forureninger.
- NSF H1 registreret.
- Kosher & Pareve godkendt.

Beholder under tryk – skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brændes – heller ikke når den tæmt. Beholderen og dens indhold skal bortskaffes gennem den kommunale modtagerstation. 28 masseprocent af indholdet er brandfarligt. Opbevares utilgængeligt for børn

400 ml **520** 3 Pr. nr. 2201536

Miljø & sikkerhedsdrivmiddel: Kulsyre

OMRYSTES FØR BRUG

Purity FG Trolley Lube

Petro-Canada's Purity FG Trolley Lube er et fødevarer-godkendt smøremiddel beregnet til at smøre kroge og conveyor-systemer i fødevarer-industrien.


Purity FG Trolley Fluid's fremragende egenskaber er resultatet af mere end 25 års erfaring med formulering af fødevarer-godkendte smøremidler.

Petro-Canada's patenterede HT-proces giver 99,9% rene baseolier – de reneste i verden. Denne vandklare baseolie der er fuldstændig fri for urenheder der kan forringe de smøretekniske egenskaber er formuleret med et meget klæbende vedhængsadditiv og specielle antioxidant, antislid-, antikorrosions- og smøreadditiver. Resultatet er en fødevarer-godkendt conveyorolie der har en bedre beskyttelse mod slid, rust og dryp end førende konkurrentprodukter, under de skrappeste betingelser i slagteri industrien

Uovertruffen "Tre i – en – beskyttelse"

- Bedre slidbeskyttelse forlænger levetiden for kædesystemerne og giver reduceret stilstand og vedligeholdelses omkostninger.
- Bibeholder fuld smøreevne, selv under større kædebelastninger fra slagtekroppe m.v.

- Specielle smøreadditiver reducere lejevækningen, hvilket formindsker "hoppende" og "huggende" conveyor kæder.
- Antislid additiver sikrer stor beskyttelse mod slid af bøsninger og bolte.

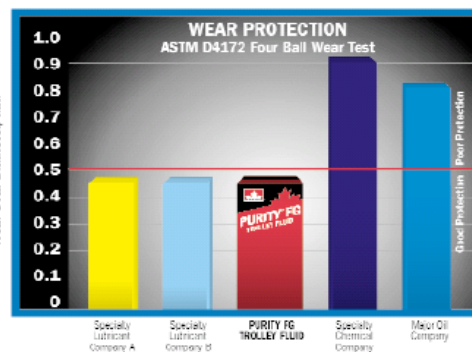


Bedre korrosionskontrol beskytter kæde og conveyor systemer mod rustangreb, selv under meget fugtige driftsforhold.

- Specielle antikorrosion additiver forhindrer korrosionsslid hvilket forlænger levetiden for kæde og conveyor systemer og nedsætter vedligeholdelsesomkostningerne.
- Beskytter kødprodukterne mod kontakt fra rustpartikler og andre metaloxider og nedsætter dermed produktionstabene.



Bedre drybeskyttelse beskytter kødet mod kontakt med smøremidlet.

- Formuleret med et specielt vedhængsadditiv, der hæfter meget stærkt til metaloverflader.
- Klæbende modstand overfor dryp og bortkastning fra kæder

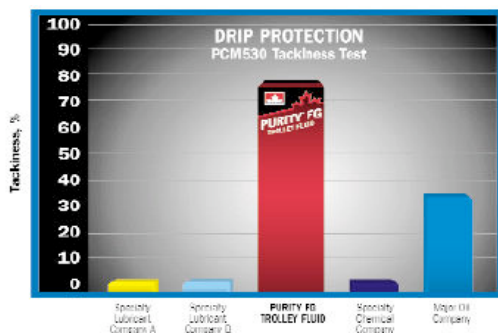

Flere produkt fordele

- Purity FG Trolley Fluid renser hurtigt og effektivt
- Reagerer hurtigt med basiske væske opløsninger og danner et rengøringsadditiv, der fremmer fjernelse af fedt, olie og andre faste forureninger.

- En balanceret surhedsgrad i Purity FG Trolley Fluid forhindrer at produktet nedbrydes af basiske rengøringsmidler.
- Enestående termisk stabilitet, iltningstabilitet og hydrolytisk stabilitet.
- Ingen levetids- eller smøretekniske problemer ved opvarmning af produktet.
- Hurtig udskillelse af vand – ingen emulsionsdannelse eller afsætninger.
- Nedsætter olieforbruget og udgifterne til rengøring af conveyorsystemer.
- Forbliver flydende ved lave temperaturer.
- Sikrer god smøring smat smidige og problemfrie kædeoperationer, selv i køle- og fryse produktionsområder.
- Stor modstand mod skumning og indpiskning af luft.
- Beskytter pumper i centralsmøresystemer mod pumpekavitation.
- Reservoir kan fyldes hurtigt og let uden afbrydelser.
- Smagsløs, lugtfri og ikke plettende.



TechData

Fødevarer godkendt produkt til anvendelse i og omkring alle fødevarerproduktioner

NSF H1 registeret

Overholder kravene fra USDA til et H1 smøremiddel, til brug i myndigheds kontrollerede kød- og kyllinge slagterier, hvor fødevarer kontakt kan opstå.

Purity FG Trolley Fluid opfylder de højeste smøremiddel standarder indenfor fødevarerindustrien. Den opfylder bl.a. USDA H1 (nu NSF-listen), US. FDA, CFR 21 178.3570, Canadian Food Inspection Agency, Star K, Kosher og Pareve.

Derudover opfylder den til fulde Fødevarer-direktoratets krav til brug af desinfektionsmidler, rengøringsmidler og smøremidler som beskrevet i Fødevarerlovens § 27.

Produktet er et godt aktiv til brug ved både HACCP og GMP.

Anvendelsesområder:

Purity FG Trolley Fluid er anbefalet til smøring af kroge og trolley systemer i kødforarbejdende operationer. Produktet kan også anvendes som en lav-viskøs

smørelolie til kæder og conveyor systemer og som en rustbeskyttelsesolie.

Purity FG Trolley Fluid kan påføres ved at trolley systemet kører gennem en opvarmet (85°C) tank indeholdende Purity FG Trolley Fluid, gennem børste, som drypsmøring eller via et centralsmøresystem.

Til smøring af kæde conveyor-systemer der kræver en højere viskositet, anbefales Purity FG Chain Oil Light eller Purity FG Chain Oil Heavy.





TechData

TYPISKE PRODUKTDATA.

Egenskaber	Test Metode	Resultat
ISO Grade		46
SAE Grade		20
Viscosity cSt ved 40°C		43,7
cSt ved 100°C	D445	7,31
Indeks	D2270	131
Flash, COC, °C	D92	215
Pour point, °C	D97	- 15
Colour	D1500	<0,5
Total acid number, mg KOH/g	D664	11
Water Separability at 54°C ML fluid water emulsion (minutes to seperation)	D1401	40-40-0 (10)
Wear protection, Four-ball wear, scar diameter, mm	D4172	0,45
Extreme Pressure Protection Four-ball weld load, kg (lb)	D2783	126
Rust Protection A - distilled water B - synthetic sea water	D665	Pass Pass
Foaming Resistance, Sequence I Sequence II Sequence III	D892	10 / 0 60 / 0 20 / 0

Værdierne beskrevet ovenover er typiske produktionsdata.



Petro-Chem A/S
Ordrupvej 114
2920 Charlottenlund

Tlf: 39303555
Fax: 39303557
Version: 11-03-2004

www.petro-canada.dk