

PC FG Chain Oil 50.

PC FG Chain Oil 50 er højtudviklede fødevarer godkendte smøremidler der giver optimal smøring og maksimal renhed og levnedsmiddel-kvalitet.

I modsætning til normale hvide olier indeholder **PC FG Chain Oil 50** en speciel blandind af petro-Canadas HT baseolie og patenterede additiver. De tåler ekstremt høje tryk og resulterer i en forebyggelse mod slidtage, oxidering og rust.

PC FG Chain Oil 50 opfylder de højeste standarder indenfor fødevarerindustrien, den opfylder bl.a. USDA H1 (nu NSF-listen), US. FDA, CFR 21 178.3570

Derudover opfylder den til fulde Fødevarer-direktoratets krav til brug af desinfektionsmidler, rengøringsmidler og smøremidler som beskrevet i Fødevarerlovens §27. Produkterne er et fod aktiv til brug ved både HACCP og GMP.

Egenskaber og fordele

Enestående modstand mod smørremiddel nedbrud forårsaget af høje temperaturer og luftens adgang.

- Lang olielevetid
- Mindsker slam og aflejringer i systemerne
- Reducer vedligeholdelses omkostningerne.

Langvarig beskyttelse mod rust og korrosionsangreb.


- Beskytter metal dele mod angreb, forårsaget af fugtighed.
- Beskytter bronze- og kobberdele.

Fremragende vanseparations evner og hydrolytisk stabilitet.

- Hurtig udskillelse af vand, uden tab af additiver.
- Nedsættelse af driftsomkostningerne pga. Mindre olieforbrug, slid og korrosion.

Forlænget anti-slid beskyttelse.

- Høj driftssikkerhed for hydraulikpumperne.

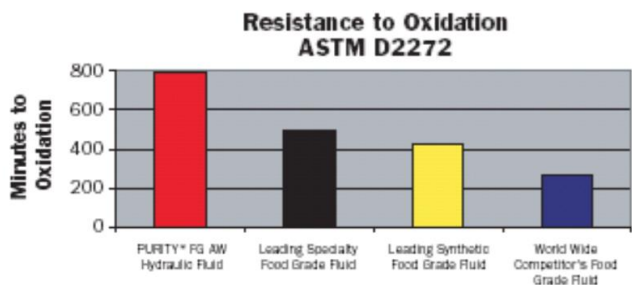

Særdeles gode antiskum/luft egenskaber.

- Forhindrer overløb fra reservoir.
- Eliminere "elasticitet" i hydraulik systemer og skader forårsaget af pumpeavitation.

Indeholder ingen genetisk modificerede substanser

- **Underbygger fødevareallergi- sikkerhed**
- Indeholder ikke følgene Allergener,
- Glutenholdige kornprodukter, dvs. Hvede, rug, byg, havre, spelt, kamut eller hybridiserede stammer heraf, og produkter på basis heraf.
- Indeholde ingen gluten
- Indeholder ingen jordnødder, træ-nødder, eller spor heraf
- Er fremstillet på en fabrik der på ingen måde producerer, opbevarer eller på anden vis omgås jordnødder eller træ-nødder af nogen art.
- Indeholder ingen zink
- PURITY™ FG Smøremidler ikke hidrører fra allergener som defineret nedenfor. Vær opmærksom på, at på grundlag af oplysninger tilgængelige for os fra vores råvareleverandører de ingredienser, der anvendes i produktet er ikke afledt af følgende potentielle fødevareallergener:
- Jordnødder eller dets derivater, fx Peanut - stykker, protein, olie, smør, mel, og mandelona nødder (en mandel flavored peanut produkt) etc. Peanut kan også være kendt som jordnøddolie.
- Nødder (mandler, paranødder, cashewnødder, hasselnødder (hasselnødder), macadamia nødder, pekannødder, pinjekerner (Pinyon, Pinon), pistacienødder og valnødder eller deres derivater, fx, møtrik Butters og olier osv.
- Sesam eller dets derivater, fx pasta og olie mv.
- Mælk eller dets derivater, fx mælk kaseinat, valle og yoghurt pulver mv.
- Æg eller dets derivater, fx frosne æggeblomme, æggehvite pulver og æg protein isolater mv.
- Fisk eller dets derivater, fx, fiskeprotein, olie og ekstrakter etc. Krebsdyr (herunder krabber, krebs, hummer, rejer og rejer) og Skaldyr (herunder snegle, muslinger, muslinger, østers, hjertemuslinger og kammuslinger), eller deres derivat, fx ekstrakter mv
- Soja eller dets derivater, fx lecithin, olie, tofu og protein isolater etc. Hvede, tritcale eller deres derivater, fx, mel, stivelse og klid osv Omfatter andre sorter hvede som spelt, hård, kamut, Emmer etc.
- Sennep eller dets derivater, f.eks sennepsfrø, sennepsmel, jorden sennep, tilberedt sennep osv.
- Sulfitter fx svovldioxid og natrium metabisulphites mv

Anvendelsesmuligheder

PC FG Chain Oil 50 giver er udviklet til kædesmøring af kæder i fryser og giver glimrende resultater i højtrykssystemer. Den kan ligeledes anvendes til smøring af rulleejer og i diverse cirkulationssystemer.

Et andet anvendelsesområde er i pneumatiske systemer, som tit kendes indenfor emballage fremstilling til levnedsmiddel-branchen. **PC FG Chain oil 50** har den store fordel, at de giver maksimal renhed uden aflejringer selv ved forlængede drift